

2010.01.25

A.M.



Karkaso elementai

**Montažinis kampas su laikikliu MK-T H/8L**

H – apšiltinimo medžiagos storis (įskaitant vėjo izoliaciją) + 50mm. Metalo storis – 1.5 ar 2.0mm.

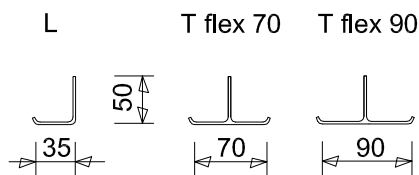
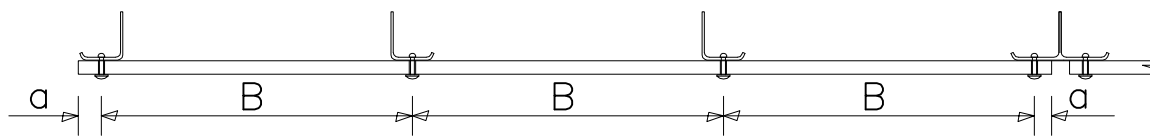
Tvirtinimo kiurymių diametras – 8mm.

Vertikaliai montuojami - kas 800 – 1000mm.


**Termoizoliacinė tarpinė**

**L ir T profiliai**

Lakštų sandūroje (vertikali siūlė) naudojamas **T flex 70** ar **T flex 90** profilis


Lakšto krašte ir viduryje naudojamas **L** profilis. Profilių storis – 1.2mm.


**L ir T profilių išdėstymas**


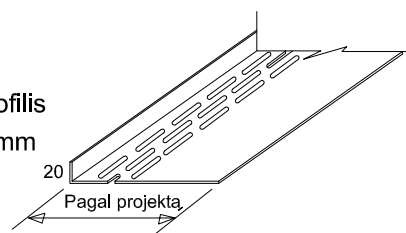
Plokštės storis	a	B
6	20 - 40	400
8	20 - 40	500
10	20 - 50	600
12	20 - 50	700

**Papildomi elementai karkasui**


Cokolinis kampas  
50x50x1.0



Perforuotas cokolio profilis  
Metalo storis 0.5 - 1.0mm



Tvirtinimo kampas  
MK-P 50/8 1.5mm



**Pastaba:** lentelių duomenys – pagal *TRESPA* plokštės tvirtinimo reikalavimus.

Kiekvienu kitu atveju reikia atsižvelgti į plokštės gamintojos nurodymus.

Visi matmenys nurodyti milimetrais.